



World Safety Power

Safety Makers



LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Protection de la tête



Protection des mains




Protection des pieds



LES NORMES EUROPÉENNES

PROTECTION DE LA TÊTE

LA PROTECTION OCULAIRE

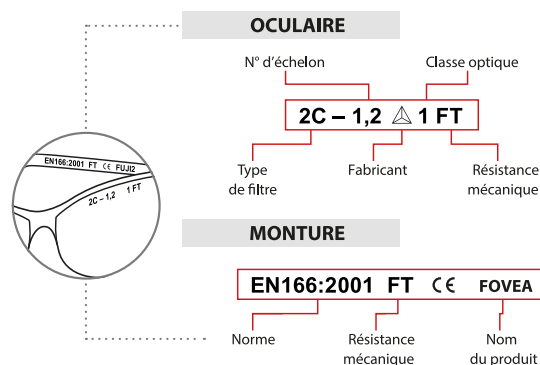

• SIGNIFICATION DES SYMBOLES - EN166 :


1 : Classe optique permettant un port permanent des lunettes.

Performances obligatoires

S : Solidité renforcée : Bille d'un diamètre de 22 mm lancée à 5,1 m/s.
F : Impact à basse énergie : Bille d'un diamètre de 6 mm lancée à 45 m/s.
B : Impact à moyenne énergie : Bille d'un diamètre de 6 mm lancée à 120 m/s.
A : Impact à haute énergie : Bille d'un diamètre de 6 mm lancée à 190 m/s.

LA PROTECTION DU CRÂNE


ILLUSTRATION MARQUAGE CASQUES

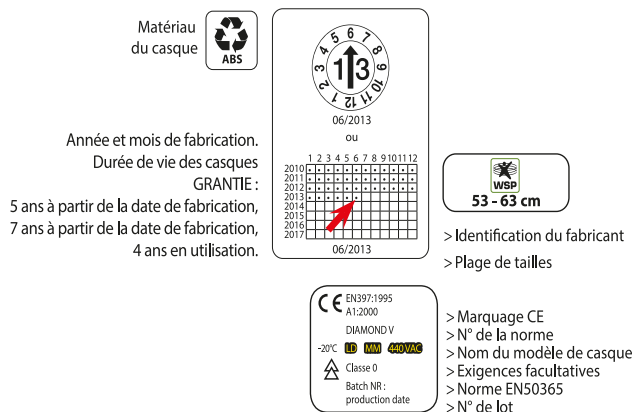

LA PROTECTION AUDITIVE

- EN352 : Exigences de sécurité et essais
- EN352-1 : Les casques antibruit.
- EN352-2 : Les bouchons d'oreilles.
- EN352-3 : Les coquilles antibruit montées sur casques de chantier.
- EN352-6 : Les casques antibruit avec entrée audio électrique.
- EN352-8 : Les casques antibruit audio de divertissement.

VALEURS D'ATTÉNUATION PAR NIVEAU SONORE

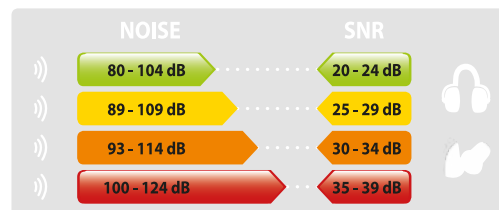

LA PROTECTION RESPIRATOIRE

- EN136 : Masques complets
- EN140 : Demi-masques et quart de masques
- EN14387 : Filtres anti-gaz et filtres combinés
- EN143 : Filtres contre particules
- EN149 : Demi-masques filtrants
- EN148-1 : Raccord à filetage standard



NOTRE MARQUE

Nous vous proposons une offre globale qui protège l'homme au travail de la tête aux pieds, en présentant nos marques qui allient qualité, confort, technicité, ergonomie et design.

Avec 5 familles de produits et plus d'une centaine de références, WSP vous propose aujourd'hui une des offres les plus complètes sur le marché.

- Protection de la tête
- Protection des mains
- Vêtements techniques
- Protection des pieds
- Protection antichute



WSP propose une offre la mieux adaptée à ses clients en termes de qualité, de coût et de disponibilité.

Opérant dans un secteur ayant trait à la sécurité corporelle des employés dans le milieu du travail, WSP dès sa création, a pris l'engagement de commercialiser uniquement des équipements répondant aux normes internationales appliquées aux risques pour lesquels ils sont utilisés et présentant une certification répondant aux normes internationales en vigueur gage de la bonne qualité.

SERVICES

Les normes

Depuis leur mise en application, WSP applique la **réglementation CE** et les normes européennes à l'ensemble de ses équipements de protection individuelle.

Le marquage CE assure aux EPI une libre circulation dans l'Union Européenne et à travers les pays adoptant ce marquage.

Tout équipement de protection individuelle est soumis à la réglementation européenne ou internationale en vigueur imposées par les directives européennes et précisées par les normes. Un EPI mis sur le marché est obligatoirement passée par un laboratoire et doit être accompagné d'un dossier de certification incluant une fiche technique, un certificat de conformité et une notice d'utilisation.

Nos engagements

Etre la marque et le fournisseur leader d'équipements de protection, en apportant un changement global sur la qualité, la normalité, et la disponibilité pour améliorer l'environnement de travail et le rendre plus sécurisé.

Notre Objectif est d'avoir un rayonnement sur le marché africain et maghrébin et de satisfaire le besoin croissant des EPI.

Formations

Les formations que peut garantir WSP pour ses clients, partenaires et collaborateurs sont :

- Formation sur le produits commercialisé (caractéristique techniques, utilisation...)
- Normes et réglementations des EPI commercialisés par WSP
- Qualité et certificat du produit
- Intervention sur site d'un de nos experts
- Etudes de faisabilité par nos bureaux d'études







PROTECTION DE LA TÊTE

LUNETTES À BRANCHES

RETINE



CE EN166 1 FT
EN170 UV 2C-1.2



NERF



CE EN166 1 FT
EN172 UV 5-3.1



MACULA



CE EN166 1 FT
EN170 UV 2C-1.2



CE EN166 1 FT
EN172 UV 5-3.1



FOVEA



CE EN166 1 FT
EN170 UV 2C-1.2



CE EN166 1 FT
EN172 UV 5-3.1



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
RETINE	T120053C / Incolore	Lunettes polycarbonate monobloc. Nez polycarbonate intégré. Insert en mousse contre la poussière et les chocs. Branches souples en nylon en caoutchouc à double injection. Antibuée et Anti rayures.
NERF	T121053S / Fumée	
MACULA	T117053C / Incolore T117053S / Fumée	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatules. Pont nasale PVC souple extra confort. Antibuée et Anti rayures.
FOVEA	T119053C / Incolore T119053S / Fumée	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatules. Pont nasale PVC souple extra confort. Antibuée et Anti rayures.

PROTECTION DE LA TÊTE

LUNETTES À BRANCHES ET MASQUES



IRIS



CE EN166 1 FT
EN170 UV 2C-1.2
EN172 UV 5-3.1



PUPILLE



CE EN166 1 FT
EN170 UV 2C-1.2
EN172 UV 5-3.1



CORNEE



CE EN166 1 FT
EN170 UV 2C-1.2
EN172 UV 5-3.1



CHOROIDE



CE EN166 1 FT
EN170 UV 2C-1.2



ORBITE



CE EN166 1349BT



LAMINA



CE EN166 1349BT



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
IRIS	TII4053C / Incolore TII4053S / Fumée	Lunettes polycarbonate monobloc. Pont nasal en PVC souple intégré. Branches polycarbonate. Antibuée et Anti rayures.
CORNEE	TII4053C / Incolore TII4053S / Fumée	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon inclinables et ajustables. Protections latérales. Antibuée et Anti rayures.
PUPILLE	TII2053C / Incolore TII2053S / Fumée	Lunettes polycarbonate monobloc. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales. Antibuée et Anti rayures.
CHOROIDE	TII0051C / Incolore	Sur lunettes polycarbonate monobloc. Ventilation directe latérale. Protections latérales. Perforation des branches pour cordelette. Antibuée et Anti rayures.
ORBITE	TI5I053C / Incolore	Lunettes masques polycarbonate. Monture souple en PVC. Ventilation indirecte. Ecran panoramique. Bandeau élastique large tissé. Antibuée et Anti rayures.
LAMINA	TI50052C / Incolore	Lunettes masques polycarbonate. Monture souple en PVC. Bandeau élastique tissé. Ventilation indirecte. Antibuée et Antirayures.



PROTECTION DE LA TÊTE

SOUDURE ET VISIÈRES

VISOR + HOLDER



CE EN166 1BT
EN1731



Adaptable sur casques
T1100, T1200, T1210

PROTECTOR



CE EN166 1BT / 3BT



GOGGLE



CE EN166 1FT
EN169 5
EN175 FT



WELDING



CE EN166 1F / F
EN169 11
EN175 F




Fenêtre relevable



FILTER 11



CE EN166 1F
EN169 11



FILTER IN



CE EN166 1 F



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
VISOR + HOLDER	VISOR + HOLDER / Incolore	Visière polycarbonate incolore et porte visière adaptable sur casques de chantier.
PROTECTOR	T1400 / Incolore	Porte visière avec protection frontale + visière en polycarbonate incolore avec serrage crémaillère ajustable, tour de tête 53 à 63 cm.
GOGGLE	T1300 / Noir	Lunettes masques soudeur. Ecran relevable. Monture PVC souple. Ventilation indirecte. Bandeau élastique. Oculaires intérieurs polycarbonate incolore. Oculaires supérieurs polycarbonate teinté 5 avec verre de garde polycarbonate incolore.
WELDING	T1500 / Noir	Casque pour tout type de soudure qui nécessite une protection teintée DIN11. Serre-tête. Fenêtre fixe équipée d'un filtre polycarbonate incolore. Fenêtre relevable équipée d'un filtre DIN11, protégé par un filtre polycarbonate incolore.
FILTER 11	FILTER 11 / Vert	Lot de 5 écrans verre minéral teinté DIN11, 108 x 51 mm. Adaptables sur masque de soudure CASOUD2HE. Epaisseur : 3 mm.
FILTER IN	FILTER IN / Incolore	Lot de 5 écrans polycarbonate incolore, 108 x 51 mm. Adaptables sur masque de soudure CASOUD2HE. Epaisseur : 1,8 mm.



TEMPORAL HV



CE EN397



Casque ventilé



Serrage crémaillère

TEMPORAL



CE EN397



PARIETAL



CE EN397



Casque ventilé



FRONTAL



440 VAC

CE EN397
440VAC



SHOCK CAP



CE EN812

Couleurs disponibles



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
TEMPORAL HV	T1210-HV / Vert, Orange, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge	Casque de sécurité ventilé en ABS haute résistance traité anti-UV. Coiffe en polyamide : 3 bandeaux textiles avec 6 points de fixation. Basane éponge. Serrage crémaillère ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. Equipé d'une jugulaire et de bandes argent rétro-réfléchissante pour une haute visibilité.
TEMPORAL	T1210 / Vert, Orange, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge	Casque de sécurité ventilé en ABS haute résistance traité anti-UV. Coiffe en polyamide : 3 bandeaux textiles avec 6 points de fixation. Basane éponge. Serrage crémaillère ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. Equipé d'une jugulaire.
PARIETAL	T1200 / Vert, Orange, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge	Casque de sécurité ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe en polyamide : 3 bandeaux textiles avec 6 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. Equipé d'une jugulaire.
FRONTAL	T1100 / Vert, Orange, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge	Casque de sécurité Harnais polypropylène (PP) haute résistance traite anti-UV. Coiffe 4 points en textile. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. Isolement électrique 440V.
SHOCK CAP	T1300 / Bleu, Noir, Jaune Fluo, Orange Fluo	Casquette anti-heurt en textile polyester/coton, très aérée avec huit ports de ventilation. Equipée d'une coque interne en ABS et une couronne rembourrée pour amortir les chocs. Taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm.



PROTECTION DE LA TÊTE

CASQUES ANTI-BRUIT

AURICLE BLUE



CE EN352-1
SNR 30 dB H 31 M 22 L 25



AURICLE RED



CE EN352-1
SNR 25 dB H 29 M 23 L 15



ADAPTOR



CE EN352-3
SNR 25 dB H 29 M 23 L 15

Adaptable sur casques
BASEBALL DIAMOND,
T1100, T1200, T1210



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
AURICLE BLUE	T3100 / Bleu	Casque antibruit avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Arceau métal et PVC très confortable réglable en hauteur. SNR : 30 dB.
AURICLE RED	T3110 / Rouge	Casque antibruit avec coquilles polystyrène (PS) et mousse synthétique. Arceau ABS réglable en hauteur. Coussinets faible pression. SNR : 25 dB.
ADAPTOR	T3130 / Jaune	Coquilles antibruit pour casque de chantier réglables en hauteur. Bras et coquilles en polystyrène (PS). Coquilles rembourrées en mousse synthétique. SNR : 25 dB.



AUDITORY BLUE

CE EN352-2
SNR 28 dB H 30 M 24 L 23



WINDOW

CE EN352-2
SNR 21 dB H 24 M 16 L 14



NERVE-C

CE EN352-2
SNR 37 dB H 36 M 33 L 23



NERVE

CE EN352-2
SNR 37 dB H 36 M 33 L 23



NERVE 500

CE EN352-2
SNR 37 dB H 36 M 34 L 33



NERVE DISTRIBUTEUR

CE EN352-2
SNR 37 dB H 36 M 34 L 33



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
AUDITORY BLUE	EC-200IC BLUE BOX	Paire de bouchons d'oreilles réutilisables en silicone avec cordon textile en boîte de rangement. SNR 28 dB.
WINDOW	EC-4102	Arceau antibruit en polypropylène avec embouts ronds en PU changeables, se porte sous le menton. Solution idéale pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit. Emballage individuel. SNR 21 dB.
NERVE-C	EC-1005-C	Paire de bouchons d'oreilles jetables souples en polyuréthane avec cordon textile. De forme conique adaptable à la plupart des canaux d'oreilles. Taille : 17 x 26 mm. SNR 37 dB.
NERVE	EC-1005	Paire de bouchons d'oreilles jetables souples en polyuréthane. De forme conique adaptable à la plupart des canaux d'oreilles. Taille : 17 x 26 mm. SNR 37 dB.
NERVE 500	T3500 / CONIC500	Boîte de 500 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane. Ø 12 mm. Recharge pour distributeur CONICDISPLAY.
NERVE DISTRIBUTEUR	T3000 / CONIC DISPLAY	Distributeur pour bouchons d'oreilles avec recharge de 500 paires de bouchons d'oreille CONIC500.



PROTECTION DE LA TÊTE

RESPIRATOIRE RÉUTILISABLE

W9800

CE EN136



W8500

CE EN143 P3



W3100 ABEK1

CE EN 14387 ABEK1



W7501

CE EN140



W3100 ABEK1P3

CE EN 14387 ABEK1
EN143 P3



W3501

CE EN140



W40D ABEK2P3

CE EN14387 ABEK2P3



W2100 A1P2

CE EN14387 A1P2



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
W9800	W9800	Masque complet Classe 2 en Silicone. Oculaire PC panoramique à grand champs visuel. Prévu, en bi-filtres, pour 2 galettes filtrantes type baïonnette à gaz des séries W 3100 et à particules des séries W 8500. Le masque W 9800 peut aussi être utilisé, en monofiltre, avec tout filtre à particule, à gaz ou combiné à pas de vis standard EN 148-1 de la série W40D.
W7501	W7501	Demi-masque confort bi filtre en Silicone Premium et ABS. Prévu pour 2 galettes filtrantes à baïonnette à gaz des séries W.3100 et à particules des series W.7501 vendues séparément.
W8500	W8500	Filtre Particule P3 pour demi-masque W 7501 et masque complet W 9800.
W3100 ABEK1	W3100 ABEK1	Filtre ABEK1 pour demi-masque W 7501 et masque complet W 9800.
W3100 ABEK1P3	W3100 ABEK1P3	Filtre ABEK1P3 pour demi-masque W. 7501 et masque complet W 9800.
W40D ABEK2P3	W40D ABEK2P3	Filtre combiné à pas de vis standard EN 148-1 pour vapeurs organiques, gaz et vapeurs inorganiques, Anhydride Sulfureux (SO2), Ammoniac (NH3) et ses dérivés, poussières, fumées, brouillards.
W3501	W3501	Demi-masque confort mono filtre en silicone Premium et PP. Prévu pour 1 galette filtrante de la série W 2100 vendue séparément.
W2100 A1P2	W2100 A1P2	Galette filtrante type baïonnette combinée à gaz et particule A1P2 pour demi-masque W 3501.



OXY P3V

CE EN149



Joint facial intégral ultra doux
• Confort accru et étanchéité optimale



Valve d'expiration haute performance
• Minimise l'humidité à l'intérieur du masque

OXY P2

CE EN149



OXY P2V

CE EN149



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
OXY P3V	T2130 / Blanc	Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format coque. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d'expiration haute performance.
OXY P2V	T2120 / Blanc	Boîte de 20 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance.
OXY P2	T2170 / Blanc	Boîte de 20 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale.




PROTECTION DES MAINS

POSEZ VOTRE MAIN

VÉRIFIEZ VOTRE TAILLE :

Placez votre main droite sur le repère vert situé entre le pouce et l'index comme indiqué sur le schéma.

Lisez votre taille à droite de votre main.

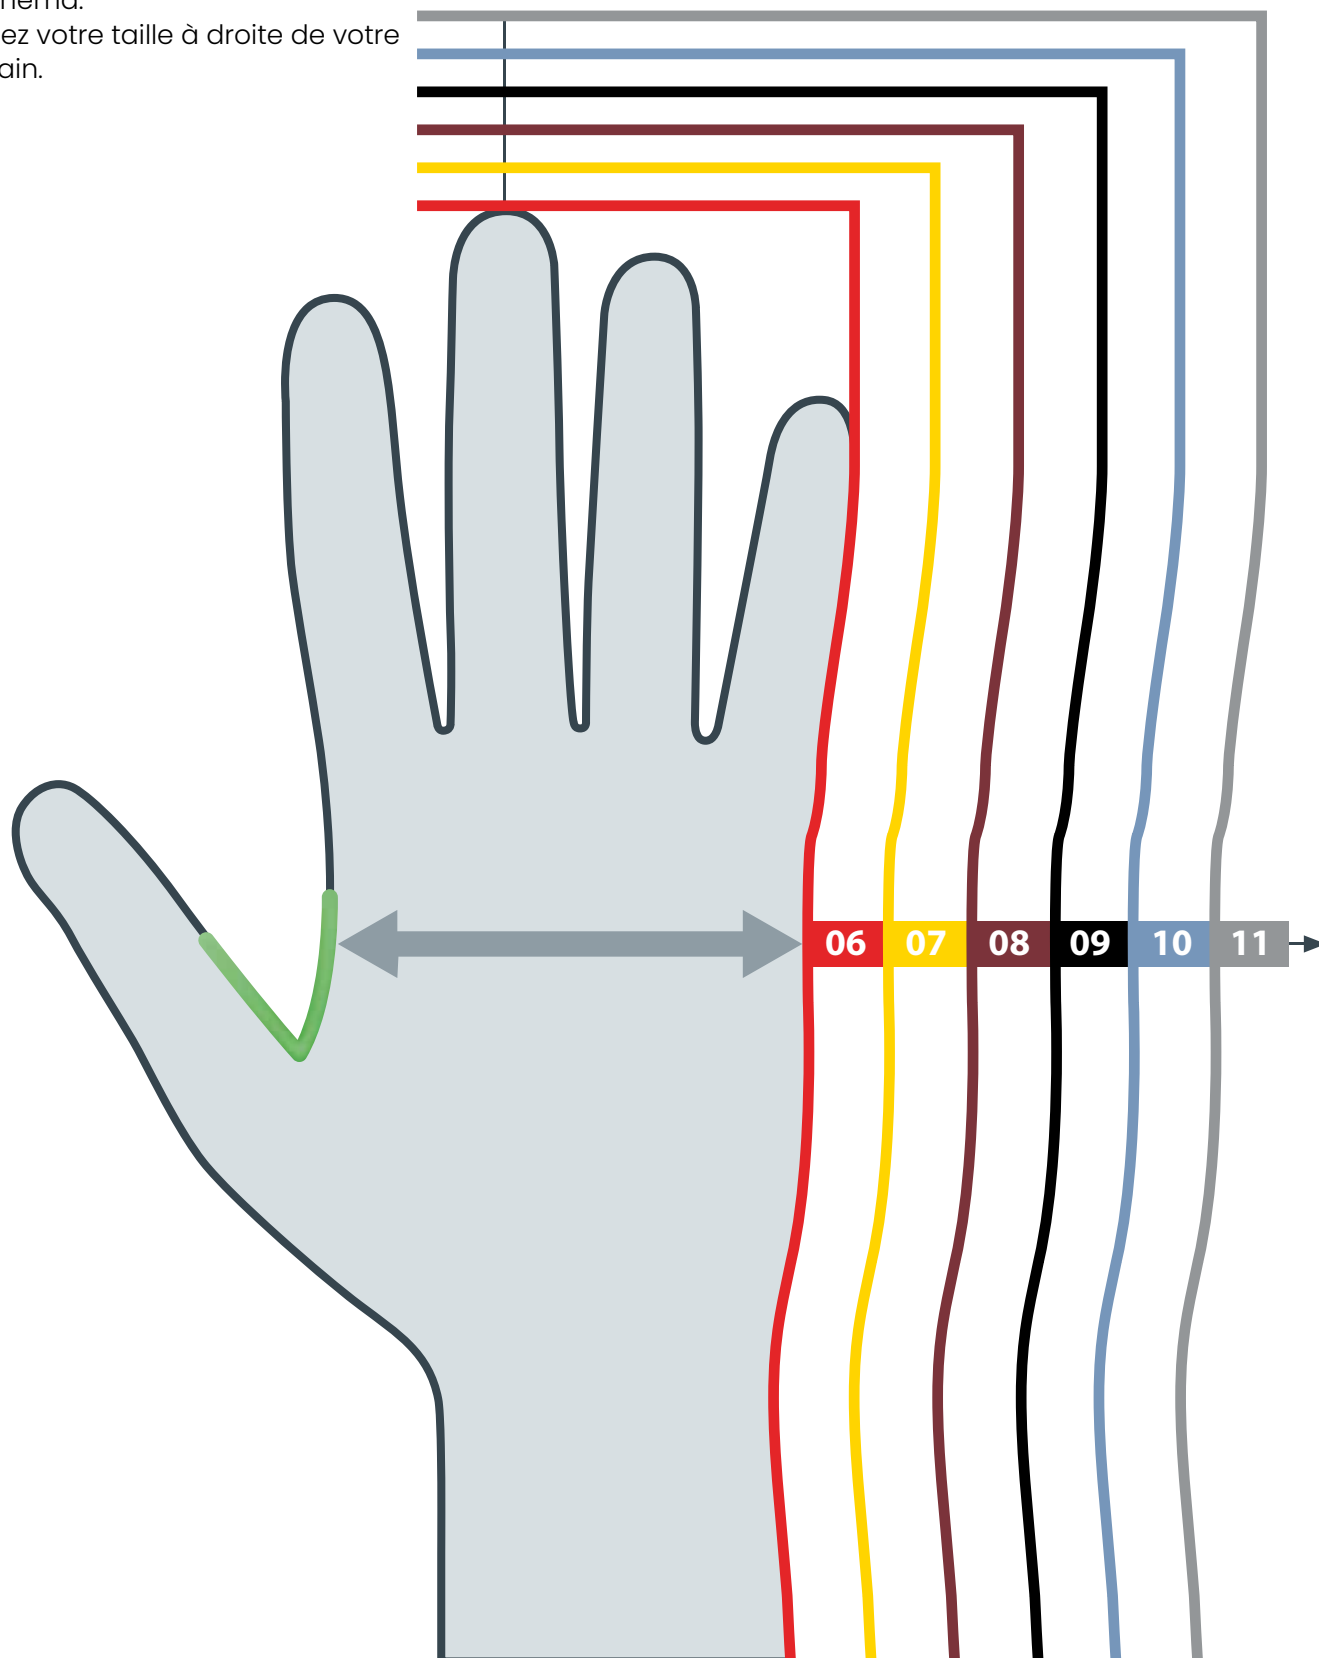



M5CUT LATEX



M4CUT NITRIL



M6CUT 45



M3CUT PU



M7CUT



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
M5CUT LATEX	M5CUT / Gris Noir	Gant anti-coupure à fibre tricotée synthétique haute performance. Enduction 100% latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.
M4CUT NITRIL	M4CUT / Gris noir	Gant anti-coupure à fibre tricotée synthétique haute performance. Enduction 100% mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13.
M3CUT PU	M3CUT / Gris	Gant anti-coupure à fibre tricotée synthétique haute performance. Enduction 100% polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.
M7CUT	M7CUT / Noir Rouge	Gants anti-coupure en Tissu HPPE. Enduction en nitrile lisse dos ouvert %. Enduction nitrile sableux noir sur paume. Renfort par trempage rouge entre le pouce et l'index. Jauge 15.
M6CUT 45	M6CUT / Gris	Manchette fibre polyéthylène haute performance, tricotée avec passage pouce. Longueur 45 cm. Jauge 13.



PROTECTION DES MAINS

MANUTENTION GÉNÉRALE

WORKER



EN388:2016
4 1 4 3 X



HYDRO



EN388:2016
2 1 2 1



CRUST LTE



EN388:2016
3 1 4 4 X



HANDY



EN388:2016
4 2 2 3



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
WORKER	M1100G / Gris	Gant cuir pleine fleur de bovin. Qualité supérieure. Coupe américaine. Grande dextérité. Pouce palme, coutures avec jonc, élastique de serrage au dos, liseré rouge au poignet.
HYDRO	M1111 / Chamoix	Gant cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Qualité supérieure. Renfort paume, pouce et métacarpe. Coupe américaine.
CRUST LTE	M1152 / Gris	Gant cuir pleine fleur de bovin. Dos croûte de bovin. Coupe américaine.
HANDY	M1130 / Gris Vert	Gant cuir croute de bovin doublure toile coton. Renfort paume, pouce et index. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile renforcée.



NITRY FULL



CE EN388:2016
4 2 2 2 X



NITRY AIR



CE EN388:2016
4 2 2 2 X



YARD O



CE EN388:2016
4 1 2 1 X



HEAVY




CE EN388:2016
4 5 4 3 DP



Renfort entre le pouce
et l'index et sur la paume



Protection des
métacarpiens



Renforts flexibles pour une meilleure protection
contre les impacts et les pincements



YARD Y



CE EN388:2016
4 1 2 1 X




Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
NITRY FULL	M2120 / Bleu	Gant nitrile sur support coton jersey. Poignet bord-côte. Tout enduit.
NITRY AIR	M2140 / Bleu	Gant nitrile sur support coton jersey. Poignet bord-côte. Dos aéré.
YARD O	M2910 / Orange Noir	Gant 100% polyester haute qualité. Enduction nitrile lisse sur paume, bout des doigts et mi-dos. Excellentes performances en milieux huileux et gras.
YARD Y	M2900 / Jaune Fluo Noir	
HEAVY	M729	Gant de protection anti coupures et anti chocs en Tissu HPPE jaune. Renfort dos et doigt TPR. Enduction nitrile sableux noir sur paume. Renfort en cuir cousu entre le pouce et l'index. Amortisseur de choc intérieur de la paume. Fermeture velcro au poignet.




PROTECTION DES MAINS

MANUTENTION MILIEU HUILEUX


M730




M2920




M728




M722



M727



M713



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
M730	M730 / Bleu Noir	Gants de manutention générale avec résistance chimique 100% Polyamide/Polyester. Double enduction. Enduction en nitrile bleu lisse. Jauge 15.
M2920	M2920 / Gris Noir	Gants 100% nylon. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Dos aéré. Forme anatomique adaptée à la main: Protection contre les microcoupures. Sans silicone.
M728	M728 / Rouge Noir	Gant 100% polyester. Enduction nitrile sableux sur paume et bout des doigts. Très bonne résistance à l'abrasion, aux huiles et aux graisses. Jauge 13.
M722	M722 / Gris Noir	Gant 100% polyester. Enduction mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Très bonne résistance à l'abrasion, aux huiles et aux graisses. Jauge 13.
M727	M727 / Gris Noir	Gant en Nylon/spandex avec enduction en bi-polymer et picots en nitril. Jauge 15.
M713	M713 / Gris Noir	Gant 100% polyamide. Double enduction mousse de nitrile sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 15.



AERO ESD



CE EN388:2016
3 1 3 1 X
EN1549-5



AERO G ESD



CE EN388:2016
3 1 3 1 X
EN1549-5



AERO



CE EN388:2016
3 2 4 1 X



AERO G



CE EN388:2016
3 2 4 1 X



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
AERO ESD	M2500 ESD / Blanc	Gant 100% polyamide. Enduction polyuréthane sur tricot antistatique sur paume et bout des doigts. Jauge 13.
AERO G ESD	M2510 ESD / Gris	
AERO	M2500 / Blanc	Gant 100% polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.
AERO G	M2510 / Gris	



PROTECTION DES MAINS

GANTS ANTI-CHALEUR

CRUST CUFF



EN388
2 1 3 2

EN407
X 1 X X X X



HEAT RADIAL



EN388:2016
4 1 4 3

EN12477
Type A

EN407
4 1 3 4 X 4



HEAT CONTACT



EN388:2016
4 1 3 2

EN407
4 1 3 X 4 X

EN12477
Type A



HEAT KEVLAR



EN388:2016
4 1 3 3

EN407
4 1 3 X 4 X

EN12477
Type A



HEAT



EN388:2016
4 1 3 3

EN407
4 1 3 X 4 X

EN12477
Type A



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
CRUST CUFF	M1140 / Gris	Gant cuir anti-chaleur, paume fleur de bovin, dos et manchette en croute de bovin. Coupe américaine. Manchette de 15 cm. Longueur 35 cm.
HEAT RADIAL	M1190 / Orange Gris	Gant paume cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Dos Kevlar aluminisé. Doublure laine. Manchette de 20cm. Cousu fil Kevlar. Coupe Américaine. Longueur 40cm.
HEAT CONTACT	M1170 / Orange Gris	Gant cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton . Manchette de 15 cm doublée toile. Cousu fil Kevlar. Coupe américaine. Longueur : 35cm.
HEAT KEVLAR	M1180 / Rouge	Gant cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton . Manchette de 15 cm doublée toile. Cousu fil Kevlar. Coupe américaine. Longueur : 35cm.
HEAT	M1160 / Rouge	Gant croute de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette de 15 cm doublée toile. Coupe américaine. Longueur : 35cm.



MPBS



MBX



MNTR



MND



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
MBX	MBX / Bleu Jaune	Gant latex réutilisable floqué coton. Antibactérien. Imperméable. Excellente élasticité. Bonne résistance chimique contre les détergents. Epaisseur : 0,60 mm. Longueur : 30 cm.
MNTR	MNTR / Vert	Gant nitrile synthétique réutilisable floqué. Fabriqué à partir d'acrylonitrile et de butadiène polymère. Protection étendue au-delà du poignet et de chevauchement au manchon. Epaisseur : 0,38 mm. Longueur : 33 cm.
MND	MND / Noir	Gant Néoprène synthétique réutilisable floqué coton à l'intérieur. Antibactérien. Imperméable. Excellente résistance chimique aux acides organiques et inorganiques. Bonne résistance aux huiles minérales, des graisses et de plastifiants. Excellente dextérité. Epaisseur : 0,75 mm. Longueur : 30 cm.
MPBS	MPBS / Bleu, Jaune, Rose	Gant Latex réutilisable floqué coton. Antibactérien. Imperméable. Excellente sensibilité tactile, de la dextérité et de confort. Epaisseur : 0,35 mm. Longueur : 30 cm.



PROTECTION DES MAINS

RÉSISTANCES CHIMIQUES ET USAGE UNIQUE

M7035



CE EN388:2016 4 1 2 1 X EN374-5:2016 EN374-1:2016 TYPE B JKL



PVC35/PVC40



CE EN388:2016 4 1 2 1 X EN374-5:2016 EN374-1:2016 TYPE B AKL



ESL



CE EN420 ASTM D3578



ESN



CE EN420 ASTM D6319



EVL



CE EN420 ASTM D5250



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
M7035	M7035 / Vert	Gant PVC chimique vert. Paume et dos avec finition sablée. Manchette finition lisse. Doublure interlock Excellente protection contre une large gamme de produits chimiques et résistance à l'abrasion Longueur 35 cm.
PVC35/PVC40	M6035/M6040 / Rouge	Gant PVC chimique enduit sur support jersey coton. Disponible en Longueur : 35cm et 40 cm. Epaisseur : 0,90 mm.
ESL	ESL / Blan Latex	Gant latex poudré jetable, compatibilité alimentaire. Boîte de 100 gants jetables. Excellent niveau de la sensibilité, de la dextérité et de confort. Excellente élasticité, même à basse température. Finition extérieure : lisse. Epaisseur : 0,08 mm. Longueur : 24 cm.
EVL	EVL / Transparent Blanc	Gant vinyle synthétique poudré jetable. Compatibilité alimentaire. Boîte de 100 gants jetables. Haut niveau de sensibilité, de la dextérité et de confort. Résistance chimique modérée aux détergents dilués. Finition extérieure : lisse. Epaisseur : 0,07 mm. Longueur : 24 cm.
ESN	ESN / Bleu	Gant nitrile synthétique poudré jetable. Compatibilité alimentaire. Boîte de 100 gants jetables. Haut niveau de sensibilité, de la dextérité et de confort. Résistance chimique aux détergents, produits de nettoyage et des solvants. Finition extérieure : micro texturé. Epaisseur : 0,07 mm. Longueur : 24 cm.





PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL MULTIRISQUES

C1201/C1211



- CE EN ISO 13034
TYPE 6
 EN 1149-5
 EN ISO 11612:2009
A1 A2 B1 C1 E1 F1
 EN ISO 11611:2007
CLASSE 1
 EN 471:2003 /
A1:2007

C1213



- CE EN ISO 13034
TYPE 6
 EN 1149-5
 EN ISO 11612:2009
A1 A2 B1 C1 E1 F1
 EN ISO 11611:2007
CLASSE 1
 EN 471:2003 /
A1:2007

C1135



- CE EN ISO 13034
TYPE 6
 EN 1149-5
 EN ISO 11612:2009
A1 A2 B1 C1 E1 F1
 EN ISO 11611:2007
CLASSE 1
 EN 471:2003 /
A1:2007

Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
ENSEMBLE MULTIRISQUES	C1201+C1211 / Bleu, gris	Vêtement Multirisque, constitué d'une veste (C1201) et d'un pantalon (C1211), conçu pour protéger l'utilisateur dans des conditions dangereuses de risques de chaleur et chimiques. Matière : Tissu 54% Modacrylique - 40% Coton - 2% Fibre Antistatique - 240 g/m². Veste : Col chemisier avec protection de gorge fixée avec Velcro. Fermeture centrale par boutons à pression sous-patte. Manchettes réglables élastique. Soufflets sur le dos. Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm. 2 poches poitrine avec rabat fermé. 2 poches basses à double entrée avec rabat fermé. Ceinture fermée par pressions. Collerette de marquage. Pantalon : Ceinture fermée par bouton. Élastiques côtés. Braguette zippée. 2 poches italiennes. 1 poche cotée avec rabats fermés. Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm. Entrejambe 81 cm + ourlet de 5 cm.
COMBINAISON MULTIRISQUES	C1213 / Bleu, gris	Combinaison Multirisque conçue pour protéger l'utilisateur dans des conditions dangereuses de risques de chaleur et risques chimiques. Matière : Tissu 54% Modacrylique - 40% Coton - 2% Fibre Antistatique - 240 g/m². Col chemisier avec la protection de gorge fixée avec Velcro. Manchettes élastiques et réglable. Fermeture centrale avec fermeture éclair bidirectionnelle recouverte. Soufflet sur le dos. 2 poches poitrine avec rabat fermé. 2 poches latérales avec rabat. Une poche arrière avec rabat. Jambe inférieure réglable avec bouton. Une poche sur la jambe avec rabat. Bandes rétro réfléchissantes de 5 cm. Collerette de marquage.
BLOUSE MULTIRISQUES	C1135 / Bleu, gris	Blouse 240g/m2 ou 320 g/m2 avec bandes rétro-réfléchissantes, 54% Modacrylique 44% Coton 2% Fibre Anti-statique. Fermeture centrale avec boutons superposés. Manches ajustées. Poignets élastiques ou fermés par des grenouilles. 3 poches dont 1 au niveau de la poitrine avec rabat.



CUSTOM VES



CUSTOM PAN



CUSTOM COMB



CUSTOM GIL



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
CUSTOM VES	C1200 / Gris clair, Bleu marine, Beige	Veste de travail 65% POLYESTER 35% COTON 240 g/m². Manches raglan. Poignets fermés. 4 poches. Liseré HV. Emplacement porte-badge. Changement de couleur sur commande.
CUSTOM PAN	C1210 / Gris clair, Bleu marine, Beige	Pantalon de travail 65% POLYESTER 35% COTON 240 g/m². Taille côtés élastiques. 5 poches. Emplacement pour genouillère. Liseré HV. Changement de couleur sur commande.
CUSTOM COMB	C1230 / Gris clair, Bleu marine, Beige	Combinaison de travail 65% POLYESTER 35% COTON 240 g/m². Fermeture par zip sous biais. Taille élastique. Poignets fermés par pression. 6 poches. Liseré HV. Emplacement porte-badge. Changement de couleur sur commande.
CUSTOM GIL	C1240 / Gris clair, Bleu marine, Beige	Gilet de travail 65% POLYESTER 35% COTON 240 g/m². 3 poches. Liseré HV. Emplacement porte-badge. Changement de couleur sur commande.



PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS FROID

ALPES

CE



LOUKA

CE  EN343
3,1

+
• Emplacement
porte-badge



DARWIN

CE  EN343
3,1

+
• Emplacement
porte-badge



FIDJI

CE



Protège-reins



Ouverture d'aisance
sur les côtés

+
• Doublure laine
polaire



FIDJI HV



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
ALPES	C4400 / Gris noir, Noir Rouge, Bleu Gris	Veste de travail en tissu softshell Titech imperméable et respirant. Son design moderne et sport comprend un zip étanche, des poignets réglables, de multiples poches pour un rangement efficace. Alpes est idéal pour les conditions de travail en extérieur, l'exposition à de basses températures et humidité.
LOUKA	C4300/ Bleu Marine	Parka imperméable avec doublure en taffetas matelassée. Les caractéristiques comprennent un liseret de haute visibilité, une capuche fixe et ajustable, un cordon de serrage au niveau de la taille, poignets en bord cote et des grandes poches.
DARWIN	DARWIN/ Bleu Marine	Parka imperméable légère et pratique avec une doublure matelassée. Les caractéristiques comprennent des coutures et zip étanches, bandes rétro réfléchissantes, une capuche fixe avec rangement, un cordon de serrage, élastique au niveau des manches et des grandes poches.
FIDJI	C4500 / Noir	Gilet chaud. Col doublé polaire pour un confort optimal. 4 poches. Tissu polyester Pongee enduit PVC. Empiècements : polyester Oxford enduit PVC. Doublure laine polaire polyester ouatinée.
FIDJI HV	C4600 / Noir Jaune HV	Gilet chaud. Col doublé polaire pour un confort optimal. 4 poches. Tissu polyester Pongee enduit PVC. Empiècements : polyester Oxford enduit PVC. Doublure laine polaire polyester ouatinée. Version réversible, face noir et face en jaune haute visibilité avec bandes rétro-réfléchissantes.



RAIN

CE  EN343
3.1



RAIN TAPE

CE  EN471  EN343
3.1



ALPES HV

CE  EN471
3.2



Manches
amovible



VIEW +

CE  EN471
3.2 Blouson
2.2 Gilet  EN343
3.1



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
RAIN	C2200 / Bleu marine, Vert, Jaune	Ensemble de pluie veste et pantalon en tissu polyester enduit PVC. Coutures étanchées. Veste : fermeture éclair & rabat muni de boutons Pression. Capuche fixe. Manches raglan. Poignets ajustables par pression. 2 poches. Aération sous bras par oeillet. Pantalon : taille élastique. 2 passe-mains.
RAIN TAPE	C2210/ Jaune fluo, Bleu, Vert	Ensemble de pluie veste et pantalon en tissu polyester enduit PVC. Coutures étanchées. VESTE : fermeture par zip anti-froid sous rabat à pressions. Capuche fixe. Manches raglan. Poignets ajustables par pression. 2 poches. Bandes rétro-réfléchissantes décoratives corps et manches. PANTALON : taille élastiquée. Bas ajustable par pression. Bandes rétro-réfléchissantes décoratives. 2 passe-mains.
ALPES HV	C4400 HV / Gris noir, Noir Rouge, Bleu Gris	Veste de travail imperméable et haute visibilité en tissu softshell Titech imperméable et respirant. Son design moderne et sport comprend des manches amovibles, bande rétro-réfléchissantes, un zip étanche, des poignets réglables, de multiples poches pour un rangement efficace. Alpes HV est idéal pour les conditions de travail en extérieur, l'exposition à de basses températures et humidité.
VIEW +	C4100-3M / Jaune fluo Bleu marine, Orange fluo Bleu marine.	Parka : haute visibilité Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 4 poches. Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure laine polaire polyester. Bandes rétro-réfléchissantes cousues (3M).



PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS TECHNIQUES & HAUTE VISIBILITÉ

FLUO PRO

CE  EN471
2.2



FLUO PRO II

CE  EN471
2.2



FLUO+

CE  EN471
2.2



FLUO

CE  EN471
2.2

Existe aussi avec bandes
rétro-réfléchissantes 3M



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
FLUO PRO	C3500 / Jaune fluo Noir	Gilet 100% polyester haute visibilité semi-grillagé Ventilé. Bandes rétro-réfléchissantes autour du corps et une sur chaque épaule. Poche pour téléphone portable ou talkie-walkie à l'avant, côté gauche. 4 poches inférieures. Col montant.
FLUO PRO II	C3200 / Jaune fluo, Orange	Gilet 100% polyester haute visibilité semi-grillagé Ventilé. Bandes rétro-réfléchissantes autour du corps et une sur chaque épaule. Poche pour téléphone portable ou talkie-walkie à l'avant, côté gauche. 4 poches inférieures. Col montant.
FLUO+	3110 / Jaune fluo, Orange fluo	Gilet 100% Polyester bandes 3M rétro-réfléchissantes cousues haute visibilité couleur argent. Fermeture par bande agrippante.
FLUO	C3100 / Jaune fluo, Orange fluo	Gilet 100% Polyester bandes rétro-réfléchissantes cousues haute visibilité couleur argent. Fermeture par bande agrippante.



FLUO FILET

CE  EN471
2.2



FLUO FILET BI COULEUR

CE  EN471
2.2



INDEX

CE  EN471
2.2



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
FLUO FILET	C3400/ Orange fluo, Jaune fluo	Gilet 100% polyester haute visibilité semi-grillagé Ventilé. Bandes rétro-réfléchissantes autour du corps et une sur chaque épaule. Poche pour téléphone portable ou talkie-walkie à l'avant, côté gauche. 2 poches inférieures avec rabats, anneaux porte-clés.
FLUO FILET BI COULEUR	C3400 Bi couleur / Bi couleur Orange jaune	Gilet 100% polyester haute visibilité semi-grillagé Ventilé. Bandes réfléchissantes autour du corps et une sur chaque épaule. Poche pour téléphone portable ou talkie-walkie à l'avant, côté gauche. 2 poches inférieures avec rabats, anneaux porte-clés.
INDEX	C3600 / Jaune fluo Bleu marine	Gilet 100% Polyester bandes rétro-réfléchissantes cousues haute visibilité couleur argent. Fermeture par bande agrippante.



PROTECTION DES PIEDS



A black and red safety boot with a thick sole and laces. The boot is shown from a side profile, highlighting its sturdy construction and safety features.

A black leather safety boot with a red interior lining and a thick, treaded sole. The boot features a lace-up closure and a protective toe cap.

A side profile of a brown leather safety boot. It features a black rubber sole with yellow accents on the lugs. The boot has brown laces and a black protective toe cap. The upper part is made of brown leather with some stitching details.

29



PROTECTION DES PIEDS

GAMME S3

ASCEND S3 SRC



CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC



BEAST S3 SRC



CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC



FAUCON S3 SRC



CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC



BUSE S3 SRC



CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
ASCEND S3 SRC	ASCEND Haute / Noir	Chaussure de sécurité avec tige cuir pleine fleur lisse hydrofuge. Doublure avec tunnel d'air respirant. Embout composite. Semelle anti-perforation Kevlar. Semelle de propreté amovible, anatomique préformée. Semelle d'usure antidérapante PU/PU double densité anti-abrasion résistante à l'huile et antistatique. Liserés réfléchissants.
BEAST S3 SRC	BEAST Basse / Noir	
FAUCON S3 SRC	P4100 Haute / Noir	Chaussure de sécurité avec tige cuir pleine fleur grainé hydrofuge. Doublure avec tunnel d'air respirante. Embout en acier. Semelle anti-perforation en acier. Semelle de propreté respirante et antibactérienne. Semelle d'usure antidérapante PU/PU double densité anti-abrasion résistante à l'huile et antistatique. Liserés réfléchissants.
BUSE S3 SRC	P4110 Basse / Noir	



AZUR S3 SRC



CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC



RUSS S3 SRC



CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC



GRIFFIN S3 SRC ESD



CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC



DRAGON S3 SRC ESD



CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
AZUR S3 SRC	P4200 Haute / Noir	Chaussure de sécurité avec tige cuir pleine fleur lisse et Oxford noir hydrofuge avec renfort avant et arrière. Doublure avec tunnel d'air respirante. Embout en acier. Semelle anti-perforation en acier. Semelle de propreté respirante et antibactérienne. Semelle d'usure antidérapante PU/PU double densité anti-abrasion résistante à l'huile et antistatique. Liserés réfléchissants.
RUSS S3 SRC	P4210 Basse / Noir	
GRIFFIN S3 SRC ESD	GRIFFIN Haute / Noir Rouge	Chaussure de sécurité S3 SRC ESD type basket en PU Tek et cuir Nubuck avec doublure avec tunnel d'air respirante. Coquille en fibre de verre et intercalaire en kevlar. Semelle en PU/PU double densité compact anti-abrasion résistante à l'huile, anti-dérapante. Semelle de propreté confort supérieur respirante et anti-bactérienne.
DRAGON S3 SRC ESD	DRAGON Basse / Noir Rouge	Chaussure de sécurité avec tige en PU TEK. Doublure noir avec tunnel d'air respirante. EMBOUT : En fibre de verre SEMELLE AMOVIBLE: Semelle en polyuréthane souple, respirante et anti bactérienne. SEMELLE ANTI PERFORATION En composite.



PROTECTION DES PIEDS

GAMME S1P

BIRD S1P SRC



CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC



BRAVE S1P SRC



CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC



SIGMA S1P SRC ESD



CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD



GAMMA S1P SRC ESD



CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD



AMAZON S1P SRC ESD



CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
BIRD S1P SRC	P4340 / Bleu	Chaussure basse S1P en cuir velours perforé avec une doublure avec tunnel d'air respirante. Embout acier et intercalaire en acier. Semelle en PU/PU double densité compact anti-abrasion résistante à l'huile, anti-dérapante. Semelle de propreté respirante et anti-bactérienne.
BRAVE S1P SRC	P4360 / Noir orange	Chaussure de sécurité type basket avec tige en nylon mesh et lycra noir avec cuir daim au niveau du talon. Pointe en KPU noir. Doublure avec tunnel d'air respirant. Embout composite. Semelle anti perforation kevlar. Semelle de propreté respirante et anti bactérienne. Semelle d'usure double densité en PU/PU antidérapante résistante à l'huile.
SIGMA S1P SRC ESD	P4310 ESD / Gris et orange	Chaussure basse Gris et Orange S1P ESD METAL FREE en tissu flyknit respirant avec doublure orange avec tunnel d'air respirante. Embout composite et intercalaire en kevlar. Semelle en PU/PU double densité compact anti-abrasion résistante à l'huile, anti-dérapante. Semelle de propreté confort supérieur respirante et anti-bactérienne.
GAMMA S1P SRC ESD	P4350 ESD / Noir et Bleu	Chaussure basse Noir et Bleu S1P ESD METAL FREE en tissu flyknit respirant avec doublure orange avec tunnel d'air respirante. Embout composite et intercalaire en kevlar. Semelle en PU/PU double densité compact anti-abrasion résistante à l'huile, anti-dérapante. Semelle de propreté confort supérieur respirante et anti-bactérienne.
AMAZON S1P SRC ESD	P4380 / Noir Gris orange	Chaussure de sécurité avec tige cuir souple nubuck naturel. Doublure avec tunnel d'air respirant orange. Embout composite. Semelle anti-perforation kevlar. Semelle de propreté respirante et antibactérienne. Semelle d'usure antidérapante PU/PU compact anti-abrasion résistante à l'huile.

PROTECTION DES PIEDS

GAMME MANAGER + GAMME BLANCHE



EXECUTIVE S3 SRC



CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC



MANAGER S3 SRC



CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC



PIGEON SB AE FO SRC ESD



CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
EN 61340 ESD



PALOMBE SB AE FO SRC ESD



CE EN ISO 20345:2011 SB AE
FO SRC
EN 61340 ESD



FLEXI S2 SRC ESD



CE EN ISO 20345:2011 SB AE FO
SRC
EN 61340 ESD



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
EXECUTIVE S3 SRC	P4400 Basse / Noir	Chaussure de sécurité avec tige cuir pleine fleur souple. Fixation par lacets Dentelle ronds noirs sur 5 yeux aveugles. Doublure : en PU et microfibre. Embout acier. Semelle Amovible en PU/EVA respirante et antibactérienne. Semelle anti-perforation non métallique. Semelle d'usure PU.
MANAGER S3 SRC	P4410 Basse / Noir	Chaussure de sécurité avec tige cuir pleine fleur souple. Doublure : en PU et microfibre. Embout acier. Semelle Amovible en PU/EVA respirante et antibactérienne. Semelle anti-perforation non métallique. Semelle d'usure PU.
PIGEON SB AE FO SRC ESD	P3300 / Blanc	Sabot de sécurité avec tige microfibre blanc résistante à l'eau (perforée pour le modèle Palombe). Doublure en polyamide respirante. Ruban de fermeture élastique avec bouton de pression en plastique. Embout : Acier. Semelle de propreté en polyuréthane souple, respirante et antibactérienne. Semelle d'usure PU souple. sabots avec bride rabattable entre l'empaigne et le talon.
PALOMBE SB AE FO SRC ESD	P3200 / Blanc	
FLEXI S2 SRC ESD	P3100 / Blanc	Chaussure de sécurité avec tige microfibre blanc résistante à l'eau. Doublure en polyamide respirante. Embout : Acier. Semelle de propreté en polyuréthane souple, respirante et antibactérienne. Semelle d'usure PU souple.



PROTECTION DES PIEDS

BOTTES ET CUISSARDES

FOREST S5



CE EN ISO 20345 2011 S5 SRC



SYLVE VERT



CE EN ISO 20347 2012 04



FISHER



CE EN ISO 20345 2011 S5 SRC



BIANCO S4



CE EN ISO 20345 2011 S4



SYLVE BLANC



CE EN ISO 20347 2012 04



SHARK




CE EN ISO 20345 2011 S5 SRC



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
FOREST S5	FOREST S5/ Vert	Botte verte de sécurité en PVC nitrile S5 SRC. Embout de sécurité acier. intercalaire : Acier. Semelle à gros crampons autonettoyants résistante aux milieux humides et froids, ainsi qu'aux produits chimiques, aux graisses et huiles.
SYLVE VERT	1170 / Vert	Botte verte en PVC/Nitrile 04. Tige galbée pour un maximum de confort : accompagne le déroulé naturel de la marche et limite les frottements
FISHER	P6210 S5 / Vert	Cuissardes de sécurité S5 SRC. Tige PVC/Nitrile haute résistance. Toile enduite PVC. Embout acier 200J. Soudure à chaud haute fréquence garantie 100% étanche. Protection des malléoles et du talon. Semelle PVC/Nitrile, forte adhérence sur sols gras et meubles. Semelle résistante à l'abrasion et antistatique. Profil réhaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Crampons autonettoyants.
BIANCO S4	BIANCO S4/ Blanc	Botte blanche de sécurité en PVC/ Nitrile S4 SRC. Embout de sécurité acier. Semelle à gros crampons autonettoyants résistante aux milieux humides et froids, ainsi qu'aux produits chimiques, aux graisses et huiles.
SYLVE BLANC	1440 / Blanc	Botte blanche en PVC/Nitrile 04. Tige galbée pour un maximum de confort : accompagne le déroulé naturel de la marche et limite les frottements
SHARK	P6220 S5 / Vert	Cuissardes de sécurité S5 SRC. Tige PVC haute résistance. Toile enduite PVC. Embout acier 200J. Soudure à chaud haute fréquence garantie 100% étanche. Protection des malléoles et du talon. Semelle PVC/Nitrile, forte adhérence sur sols gras et meubles. Semelle résistante à l'abrasion et antistatique. Profil réhaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux. Crampons autonettoyants.

PROTECTION ANTICHUTE

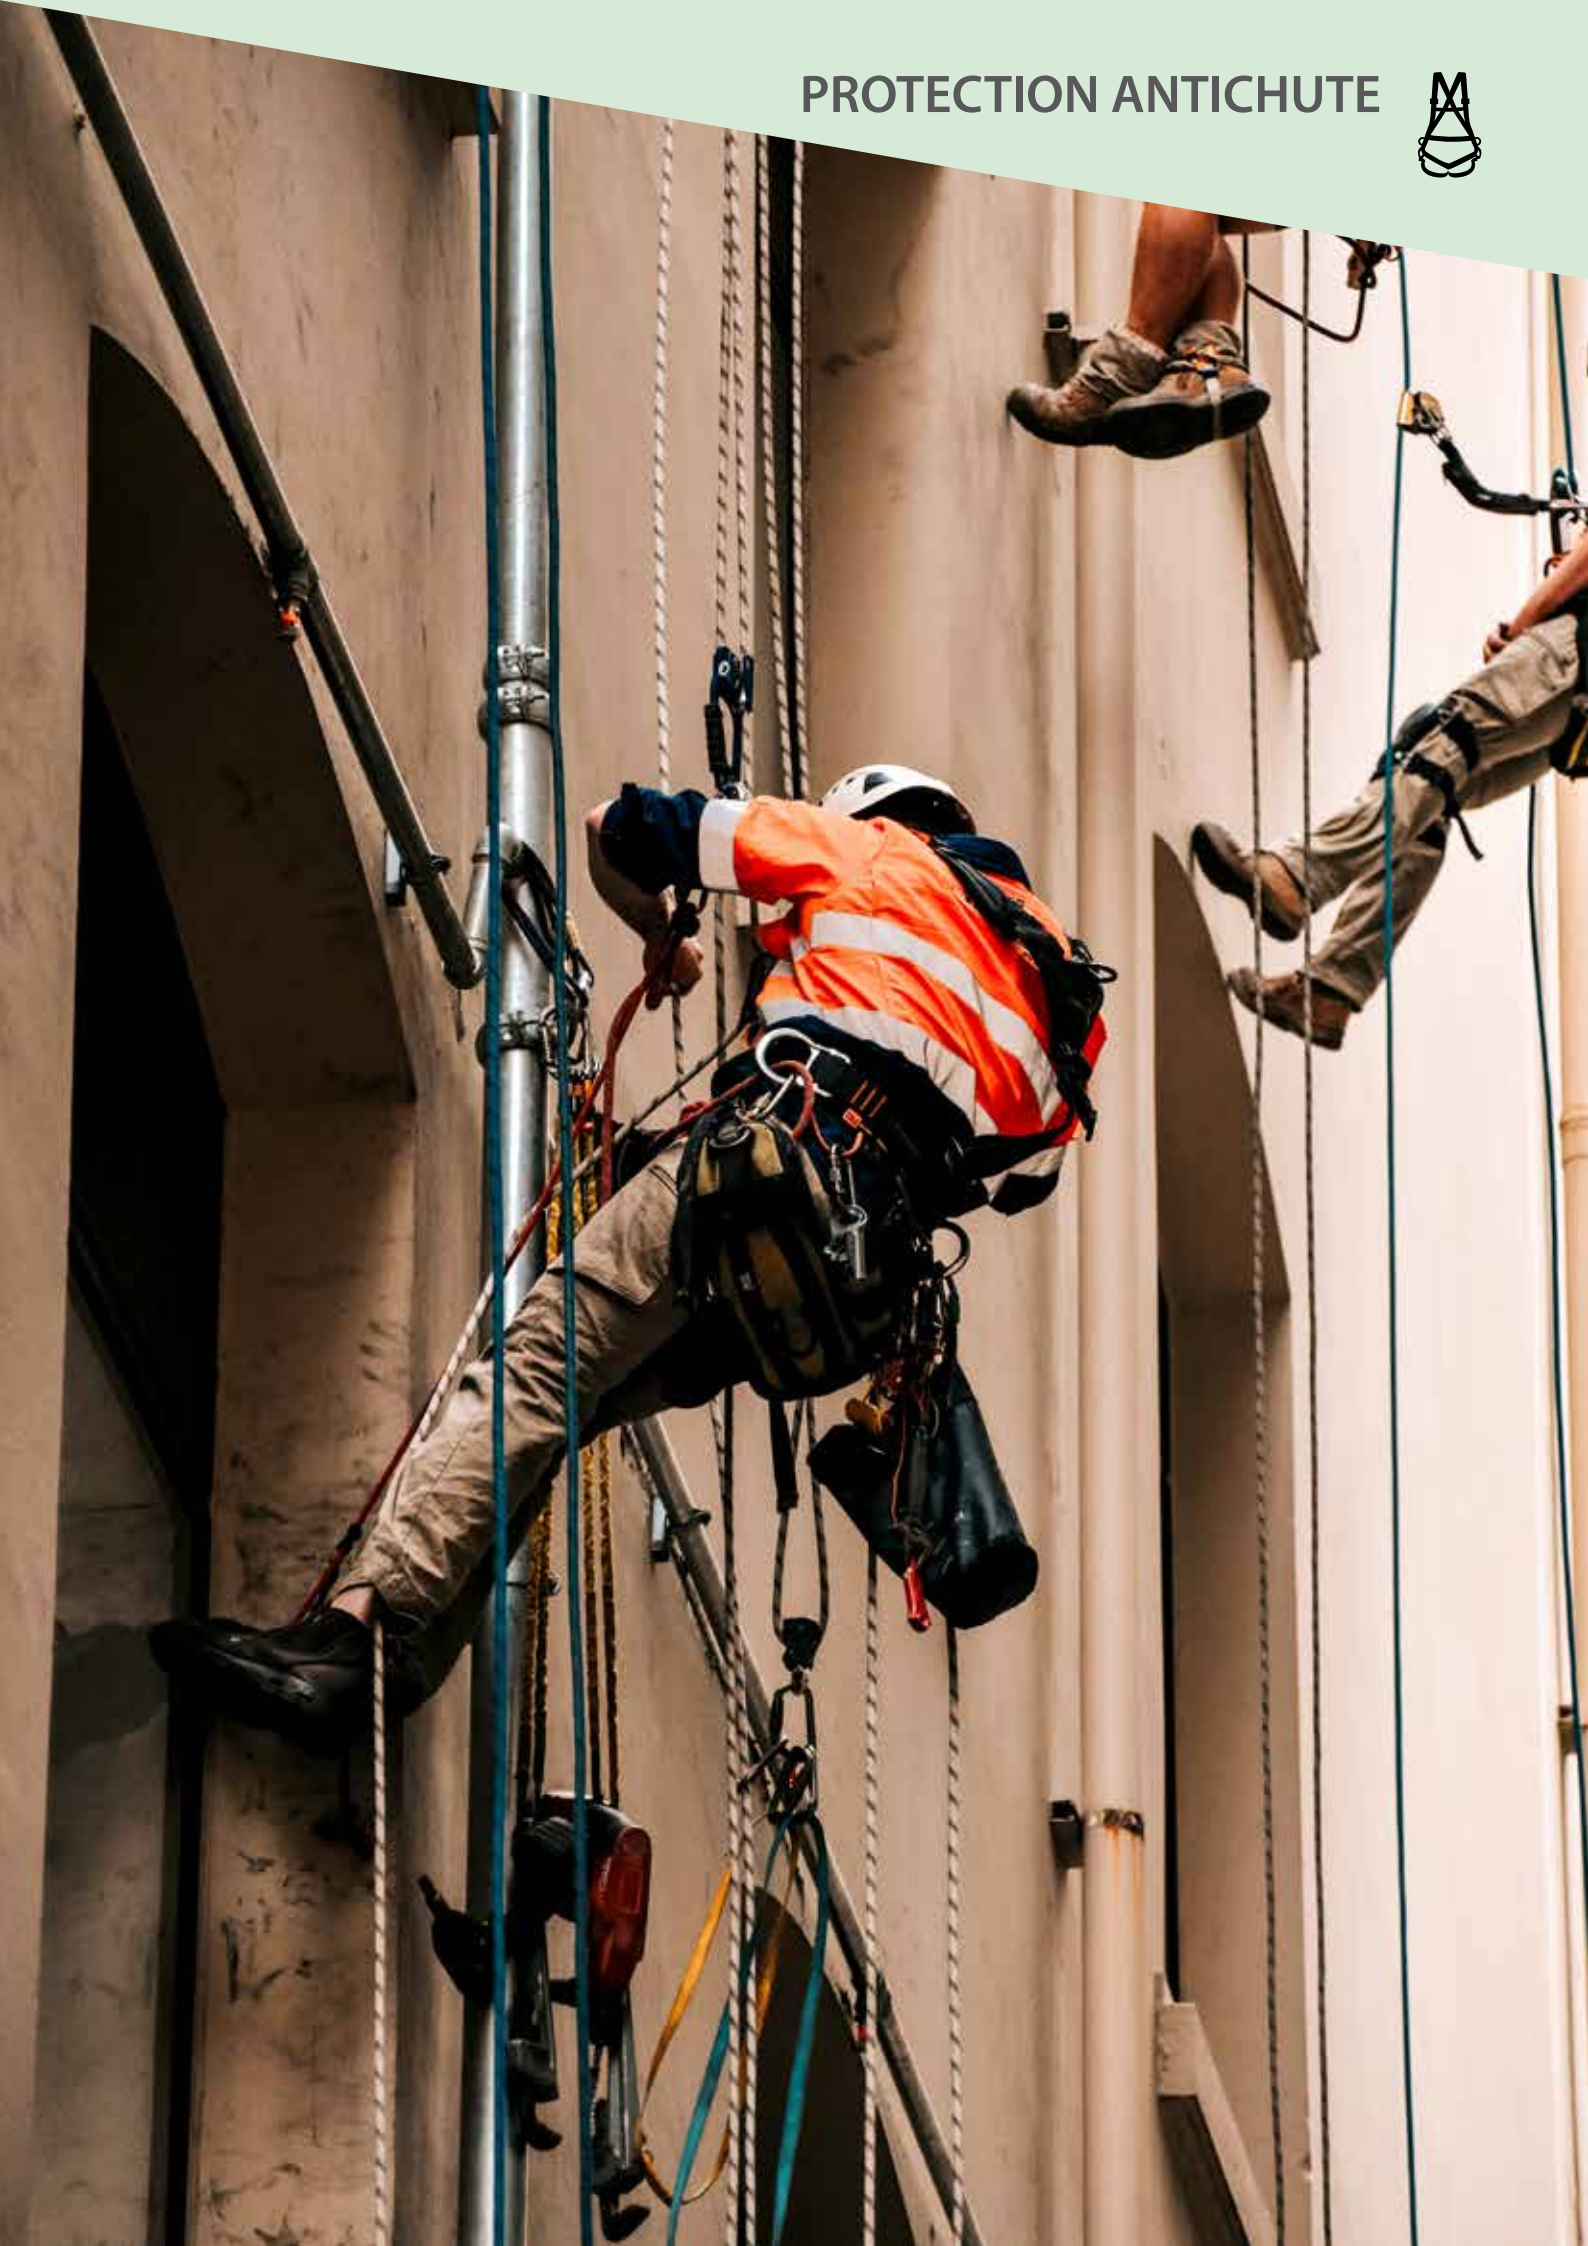



PROTECTION ANTICHUTE

KITS ANTICHUTE PRÊTS À L'EMPLOI

KIT I

CE EN358 EN362 EN 361



KIT II

CE EN355 EN362 EN 361



KIT III

CE EN355 EN362 EN 361



KIT IV

CE EN355 EN362 EN 361



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
KIT I	KIT I	Kit Nacelle. Composé de : 1 harnais 2 points d'accrochages (W-FBH 12), 1 longe tressée longueur 1,5 m (W-BRL 281) avec 2 mousquetons acier à verrouillage à vis (W-112). Emballé dans un sac de rangement.
KIT II	KIT II	Kit Construction Métallique. Composé de : 1 harnais 2 points d'accrochages (W-FBH 22), 1 longe tressée avec absorbeur d'énergie longueur 1,5 m (W-BRLE 381) avec 2 mousquetons acier à verrouillage à vis (W-112). Emballé dans un sac de rangement.
KIT III	KIT III	Kit Echafaudeur. Composé de : 1 harnais 2 points d'accrochages (W-FBH 12), 1 longe tressée longueur 1,5 m (W-BRL 288) avec 1 mousqueton acier à verrouillage à vis (W-112) et 1 mousqueton d'échafaudage (W-131). Emballé dans un sac de rangement.
KIT IV	KIT IV	Kit Charpente Métallique. Composé de : 1 harnais 2 points d'accrochages avec ceinture (W-FBH 32), 1 longe fourche en Y avec absorbeur d'énergie 1,5 m (W-FBRL 341) avec 1 mousqueton acier à verrouillage à vis (W-112) et 2 mousquetons d'échafaudage (W-131). Emballé dans un sac de rangement.



W-FBH 12

CE EN 361



W-FBH 22

CE EN 361



W-FBH 42

CE EN 358

EN 361



W-FBH 22 JKT

CE EN ISO 20471 Classe 1
EN 361



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
W-FBH 12	W-FBH 12 / Jaune Noir	Harnais antichute confort 2 points d'accrochages (dorsal/sternal). 2 boucles en tissu pour attache sternale et un anneau en D pour attache dorsale. Sangles pectorale et cuisses ajustables.
W-FBH 22	W-FBH 22 / Jaune Noir	Harnais antichute confort 2 points d'accrochages (dorsal/sternal). 2 boucles en tissu pour attache sternale et un anneau en D pour attache dorsale. Epaules, poitrine et cuisses ajustables.
W-FBH 42	W-FBH 42 / Jaune Noir	Harnais antichute confort 2 points d'accrochages (dorsal/sternal). 2 boucles en tissu pour attache sternale et un anneau en D pour attache dorsale. Ceinture de maintien au travail confort avec large dossier thermoformé. 2 points d'accrochage latéraux de maintien au travail.
W-FBH 22 JKT	W-FBH 22 JKT / Jaune fluo Noir	Harnais antichute 2 points d'accrochages (dorsal/sternal) incorporé de manière indissociable dans un gilet de travail haute visibilité en poly-coton (240g/m2). Epaules, cuisses et gilet ajustables.



PROTECTION ANTICHUTE

CEINTURES DE MAINTIEN / CONNECTEURS

W-PB 01

CE EN358



W-PB 02

CE EN358



W-112

CE EN362



W-SSK 112

CE EN362



W-THL 3000

CE EN795 CLASSE B



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
W-PB 01	W-PB 01 / Noir Jaune	Ceinture de maintien au travail avec dossier en maille tricotée, très large pour fournir un soutien lombaire pour de longues heures de travail. Largeur 21 cm. 2 Boucles D latérales de maintien au travail. Porte-outils en sangle, anneaux pour porte-outils, sacs à boulons.
W-PB 02	W-PB 02 / Noir Jaune	Ceinture de maintien au travail avec dossier en maille tricotée de largeur optimale pour un bon maintien lombaire. Largeur 14 cm. 2 Boucles D latérales de maintien au travail. Porte-outils en sangle, anneaux pour porte-outils, sacs à boulons.
W-112	W-112	Mousqueton à verrouillage automatique en acier galvanisé. Ouverture 23 mm. Résistance : 23 kN.
W-SSK 112	W-SSK 112	Mousqueton à verrouillage à vis en acier galvanisé. Ouverture 17 mm. Résistance : 23 kN.
W-THL 3000	W-THL 3000	Ligne de vie temporaire avec longueur réglable de 5 à 20 mètres, testée pour une utilisation par 2 personnes et équipée de deux mousquetons (W-SSK-112). Fournie avec un sac de rangement indissociable permettant de ranger le surplus de sangle en cours d'utilisation, puis de conserver le système dans son sac après utilisation.



W-BRLE 383-15

CE EN355



W-BRLE 383-20

CE EN355



W-FBRL 341-15

CE EN355



W-FBRL 341-20

CE EN355



W-BRL 283-15

CE EN354



W-BRL 283-20

CE EN354



W-PL243

CE EN354
EN358



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
W-BRLE 383-15	W-BRLE 383-15	Longe antichute en corde tressée diamètre 12 mm avec absorbeur d'énergie en sangle équipée de 2 mousquetons aciers à verrouillage à vis W-SSK 112. Longueur 1,5 m.
W-BRLE 383-20	W-BRLE 383-20	Longe antichute en corde tressée diamètre 12 mm avec absorbeur d'énergie en sangle équipée de 2 mousquetons aciers à verrouillage à vis W-SSK 112. Longueur 2 m.
W-FBRL 341-15	W-FBRL 341-15	Longe antichute en corde tressée double (Y) diamètre 12 mm avec absorbeur d'énergie en sangle équipée d'un mousqueton acier à verrouillage à vis (W-SSK 112) et 2 mousquetons d'échafaudage (SH-131).. Longueur 1,5 m.
W-FBRL 341-20	W-FBRL 341-20	Longe antichute en corde tressée double (Y) diamètre 12 mm avec absorbeur d'énergie en sangle équipée d'un mousqueton acier à verrouillage à vis (W-SSK 112) et 2 mousquetons d'échafaudage (SH-131).. Longueur 2 m.
W-BRL 283-15	W-BRL 283-15	Longe de retenue en corde polyamide tressée diamètre 12 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Longueur 1,5 m.
W-BRL 283-20	W-BRL 283-20	Longe de retenue en corde polyamide tressée diamètre 12 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Longueur 2 m.
W-PL243	W-PL243	Longe de maintien au travail en corde polyamide tressée diamètre 12 mm de maintien au travail avec un tendeur de longe à came et 2 mousquetons W-SSK 112. Longueur 2 m.

DIVERS

SIGNALISATION


BRASSJA



RUBANRB20



FILET DE CHANTIER

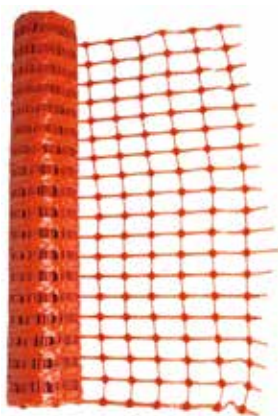

CHAÎNE DE SIGNALISATION



CÔNE DE SIGNALISATION



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques
BRASSJA	BRASSJA / Jaune fluo	Brassard polyester Oxford enduit PVC. Bandes rétro-réfléchissantes cousues 3M Scotchlite™. Fermeture par bande agrippante. Dimensions : 9 x 50 cm. Haute visibilité.
RUBANRB20	RUBANRB20 / Rouge Blanc	Ruban Polyéthylène de signalisation rouge et blanc lissé (200m x 70mm). Boîte distributrice.
FILET DE CHANTIER	FILET DE CHANTIER / Orange	Filet de protection pour chantier. Délimitez vos chantiers ou endroits réservés aux personnes autorisées. Facilité de mise en place grâce à sa légèreté et sa maniabilité. Longueur : 50 m. Largeur : 1 m.
CHAÎNE DE SIGNALISATION	CHAÎNE DE SIGNALISATION / Rouge Blanc	Chaîne de signalisation prédécoupée en plastique. Mode de fixation : A accroche. Longueur 25 m et Diamètre 6 et 8 cm.
CÔNE DE SIGNALISATION	CÔNE DE SIGNALISATION / Orange Blanc	Cône de signalisation de forme conique fabriquée en matériaux recyclés et recyclables, de couleur orange fluo reformable et résistant aux conditions météo extrêmes. Hauteur 50 cm ou 75 cm.

PROTECTION DE LA MAIN

EN420 EXIGENCES GÉNÉRALES

- Respecter l’innocuité (pH, taux de chrome VI, …).
- Respecter des chartes de taille (voir tableau ci-dessous).
- Réussir le test de la dextérité.
- Respecter les instructions de marquage, d’information, d’identification.

EN388 RISQUE MÉCANIQUE

1 à 4 : RÉSISTANCE À L'ABRASION
Nombre de cycles nécessaires pour détériorer l'échantillon à une vitesse constante.
1 à 5 : RÉSISTANCE À LA COUPURE PAR LAME
Nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante.
1 à 4 : RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
Force maximale nécessaire pour déchirer l'échantillon.
1 à 4 : RÉSISTANCE À LA PERFORATION
Force névsaire pour percer l'échantillon avec un poinçon normalisé.

ESSAI RESISTANCE A LA COUPURE EN ISO 13997 (TDM)

Niveaux	A	B	C	D	E	F
Résistance à la coupure selon l'EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30
= force nécessaire pour trancher l'éprouvette sur une distance de parcours de lame de 20 mm						

RESISTANCE A L'IMPACT SUR LA ZONE METACARPE EN13594: 2015 :
0: résultat obtenu inférieur au minimum requis
P: Atténuation minimale de la force d'impact transmise à la main

EN511 RISQUE FROID

1 à 4 : IMPERMÉABILITE À L'EAU
1 à 4 : RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT
1 à 1 : RÉSISTANCE AU FROID CONVECTIF

EN407 RISQUE CHALEUR ET FEU

1 à 4 : RÉSISTANCE A D'IMPORTANTES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
Quantité de projections nécessaires pour provoquer la détérioration.
1 à 4 : RÉSISTANCE À DE PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
Quantité de projections nécessaire pour élever le gant à une certaine température.
1 à 4 : RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
Temps nécessaire à l'échantillon pour s'élever à un niveau de température donné.
1 à 4 : RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
Temps pendant lequel le gant est capable de retarder le transfert de la chaleur d'une flamme.
1 à 4 : RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
Température (dans la gamme de 100 à 500°C) à laquelle celui qui porte les gants ne sentira aucune douleur (pour une période d'au moins 15 secondes).
1 à 4 : RÉSISTANCE À L'INFLAMMABILITÉ
Temps durant lequel le matériau reste enflammé et continue à se consumer après que la source d'ignition ait été supprimée

EN12477 RISQUE SOUDEUR

EN374-1 CONTRE LES DANGERS DES MICROORGANISMES & RISQUES CHIMIQUES

		EXEMPLES D'UTILISATIONS APPLICATIONS	MARQUAGES	CATÉGORIES SELON 89/686/CEE
EXIGENCES GÉNÉRALES EN374-1	MÉTHODES D'ESSAIS			
		Gant étanche à usage très fréquent et prolongé (gants vaisselle)	Aucun	CAT I Pour Risques mineurs
		Gant contre les micro-organismes (bactéries, champignons) étanche à l'air et à l'eau.		CAT II Pour Risques intermédiaires
		Gant ayant une faible protection contre les produits chimiques (contact occasionnel), étanche à l'air et à l'eau.		CAT III Pour Risques irréversibles
		Gant contre les produits chimiques (contact direct et prolongé) étanche à l'air et à l'eau.		CAT III Pour Risques irréversibles

LA COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE

PROTECTION DES PIEDS

EN ISO 20345 SPÉCIFICATION DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ À USAGE PROFESSIONNEL
EN ISO 20347 SPÉCIFICATION DES CHAUSSURES DE TRAVAIL À USAGE PROFESSIONNEL, MARQUÉES “O”

PROTECTION DU CORPS

EN14126 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES AGENTS INFECTIEUX

EN13034 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

EN13982-1 VÊTEMENTS DE PROTECTION À UTILISER CONTRE LES PARTICULES SOLIDES

EN14605 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

EN11611 PROTECTION UTILISÉE PENDANT LE SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES

Classe 1	protection contre des risques faibles lors de techniques de soudage et les situations provoquant le moins de projections et une chaleur radiante faible.
Classe 2	protection contre des risques plus importants lors de techniques de soudage et les situations provoquant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée.

EN14116 PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET LA FLAMME

EN11612 PROTECTION POUR LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS À LA CHALEUR

EN531 PROTECTION POUR LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS À LA CHALEUR

TESTS	CODES	PERFORMANCES
Propagation de la flamme limitée	A	A1 et/ou A2
Chaleur convective	B	B1 à B3
Chaleur radiante	C	C1 à C4
Projection d'aluminium en fusion	D	D1 à D3
Projection de fonte en fusion	E	E1 à E3
Chaleur de contact	F	F1 à F3

EN1149-5 VÊTEMENTS DE PROTECTION À DISSIPATION DE CHARGE ÉLECTROSTATIQUE

EN13356 ACCESSOIRES DE VISUALISATION POUR USAGE NON PROFESSIONNEL

EN381 PROTECTION POUR LES UTILISATEURS DE SCIES À CHAÎNE TENUES À LA MAIN

EN1073-2 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE

EN471 VÊTEMENTS DE SIGNALISATION HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20471

Marquage :
X : Classe de la surface de visibilité (de 1 à 3)
X : Niveau de performance de la matière rétro-réfléchissante (1 à 2)

EN342 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

EN14058 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES CLIMATS FRAIS

EN343 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

EN14404 PROTECTION DES GENOUX

PROTECTION ANTICHUTE

EN363 SYSTÈMES D'ARRÊT DES CHUTES
EN364 MÉTHODES D'ESSAIS
EN365 EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LE MODE D'EMPLOI ET POUR LE MARQUAGE HARNAIS D'ANTICHUTE
EN361 ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE
EN355 ABSORBEUR D'ÉNERGIE
EN360 ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE
EN362 CONNECTEURS
EN354 LONGE
EN358 SYSTÈMES DE MAINTIEN AU TRAVAIL
EN813 CEINTURES À CUISSARDES
EN1891 CORDES TRESSÉES GAINÉES À FAIBLE COEFFICIENT D'ALLONGEMENT (CORDES STATIQUES)
EN12841 SYSTÈME D'ACCÈS PAR CORDE
EN1496 ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
EN567 ÉQUIPEMENT D'ALPINISME ET D'ESCALADE
EN12275 ÉQUIPEMENT D'ALPINISME ET D'ESCALADE



WSP COLLECTION 2023/2024

VOTRE DISTRIBUTEUR **WSP**

Télécharger notre catalogue

